



Volet automatique de sécurité

# OPEN *One*

**Économe...  
... mais sûr**  
La qualité sans compromis

Volets  
Norme  
NFP 90-308  
Conformes



Bassin  
≤ 6 x 12



Hors d'eau



Immergé



Nu



Habillé



Moteur axial



Moteur en  
coffre sec



Fonctionnement  
manuel



Alimentation  
secteur



Alimentation  
solaire



[www.abriblue.com](http://www.abriblue.com)

# OPEN one

OPEN one est la réponse aux utilisateurs qui souhaitent assurer la sécurité de leur piscine en limitant l'espace occupé sur la plage, et ceci...

...pour un investissement réduit.

## ● Fiable

Conforme à la norme NF P90-308.  
Abribleue a installé plus de 40 000 volets à ce jour.

## ● Motorisation débrayable

## ● 2 types de fixation

Un piètement avec une ligne épurée sans fixations apparentes ou avec une fixation traditionnelle par platine déportée.

## ● Faible encombrement et esthétique


Le pied est escamotable pendant la période d'hivernage grâce à la fixation par platine déportée (option).

## ● N'abîme pas les margelles

Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.

## ● Economique

Une moindre évaporation.  
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.  
Une eau plus propre.

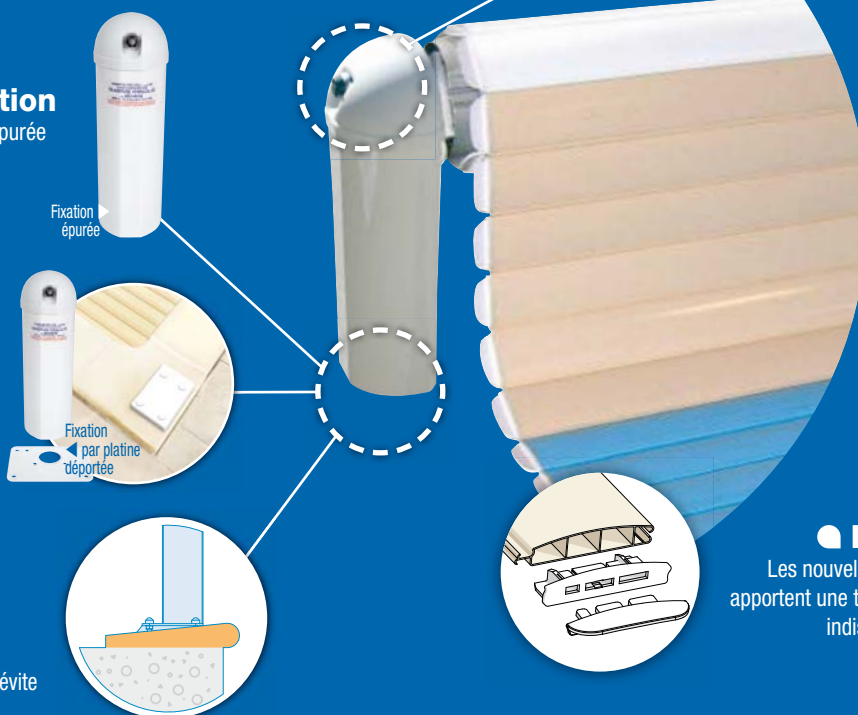

## ● Pratique

Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est enroulé ou déroulé.

## ● Pas de stress

Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité est assurée.  
Pas besoin d'une attention permanente.

## ● S'intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à construire.

## ● Installation rapide et simple

## ● Finition de qualité

Les nouvelles ailettes profilées apportent une touche finale indiscutable.

Garantie  
**3**  
ans\*

\* Pour les lames et la mécanique et la motorisation (selon conditions générales de vente).

◀ **Coloris lames**  
**Sur mesure**

Les volets de sécurité Abribleue sont uniques. Pour chaque projet, les conseils d'un professionnel installateur formé par Abribleue sont un gage de satisfaction. La partie additionnelle WING System® couvre les surfaces latérales et sécurise l'ensemble du bassin; il s'intègre aux volets existants (hors tablier lames solaires).

**Matériaux adaptés**  
au domaine de la piscine :  
composites, aluminium, inox, PVC spécifique...

**En option**

- platine pour fixation déportée,
- pieds sable ou gris.

<b>Dim. bassin</b>	de 3 x 3 m à 6 x 12 m	
<b>Mécanisme</b>	Hors d'eau	Nu
<b>Moteur</b>	Dans l'axe du rouleau	Alimentation secteur
<b>Lames</b>	Supportent une charge de 100 kg	Forte résistance aux UV

Fabrication française

Distributeur conseil